CARATTERISTICHE TECNICHE

Versione	**HP:** Macchina tradizionale per **alta produzione** con motorizzazione in testata di comando.	**EP:** Macchina compatta per **piccoli lotti** di produzione con motorizzazione a bordo macchina.	**MODULAR:** Macchina con struttura modulare composta da 1 a 6 moduli indipendenti per la **produzione simultanea di articoli diversi**. Motorizzazione a bordo macchina su ogni singolo modulo.
Scartamento	150 mm	150 mm	150 mm
Diametro anello	115 mm	115 mm	115 mm
Numero fusi	da 8 a 168	24	8 per modulo
Altezza rocchetto	220 mm	220 mm	220 mm
Altezza tubetto	450 mm	450 mm	450 mm
Corsa utile rocca	6"- 8"	6"- 8"	6"- 8"
Lunghezza max: Profondità max: Altezza max:	2600 mm + N°fusi x scartamento 3450 mm 2500 mm	5350 mm 3500 mm 2500 mm	1250 mm +1700 x N° moduli 3500 mm 2500 mm

Possono essere considerate richieste diverse relative a scartamento, diametro anello, doppio fronte monocomando o doppio comando.
N.B. alimentazione ST3 realizzabile solo con scartamento 300mm.

Gualchieri e Gualchieri si riserva il diritto di modificare i dati riportati nelle tabelle senza nessun preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni della macchina.

PRESTAZIONI TECNICHE

Stiro max (volte)	999	999	999
Torsioni max (tpm)	0-999	0-999	0-999
Velocità max fusi cavi (rpm)	13000	13000	13000
Velocità max fusi ad anello (rpm)	8800	8800	8800
Titolo del filato prodotto (nm)	0,5 - 40	0,5 - 40	0,5 - 40

Fanta ROC-FC1

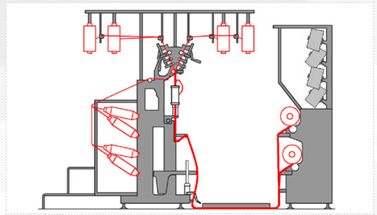

Fanta SPIN

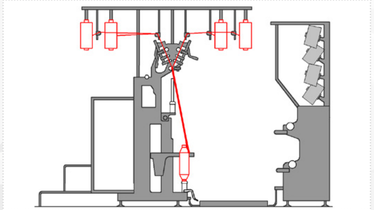

Fanta FILO

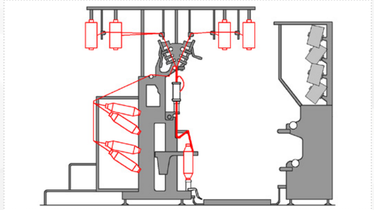

GUALCHIERI GUALCHIERI

DAL 1973 TANTE SOLUZIONI
PER LO SVILUPPO DELLA TUA AZIENDA

Fanta ROC-FIL
Fanta ROC
Fanta ROC-FT2
Fanta BFL
Fanta FILO
Fanta FILO-ROC
Fanta EXTRA
Fanta SPIN
EPT CHENILLE
Spike FILO-AIR
Spike FILO-IB
Spike EXTRA-FT

GUALCHIERI e GUALCHIERI
Via delle Fonti, 393/U - 59100 PRATO
Tel. +39 0574 590587 - Fax +39 0574 577759
info@gualchierieualchieri.it

IDENTITÀCREATIVEIT

Fanta FILO-ROC

L'EVOLUZIONE PER IL FILATO DA MAGLIERIA
Filati Fantasia • Filati Speciali

GUALCHIERI GUALCHIERI

MADE IN ITALY WITH PASSION SINCE 1973

Fanta FILO-ROC

L'EVOLUZIONE PER IL FILATO DA MAGLIERIA

Macchina per la produzione di filati ritorti fantasia particolarmente morbidi e voluminosi mediante fuso cavo con raccolta sia su tubetto con banco ad anelli che su rocca esterna.

MODALITA' OPERATIVE

Fanta ROC-FC1
- Fuso cavo
- Raccolta su rocca esterna

Fanta FILO
- Fuso cavo
- Raccolta su tubetto

Fanta SPIN
- Filatura diretta bypassando il fuso cavo
- Raccolta su tubetto

FACILITIES DI PRODUZIONE

- PLC di controllo macchina
- Pannello comandi a bordo macchina
- Software di gestione efficiente
- Interfaccia grafica semplice e intuitiva
- Modalità di lavoro selezionabili da software
- Memorizzazione programmi di lavoro
- Diagnostica stato macchina
- Assistenza remota dedicata



ALIMENTAZIONE

FL: da filo

ST: da stoppino o nastro
- ST1 (1 stiro)
- ST2 (2 stiri) Brevetto anche per fibre corte di tipo cotoniero
- ST3 (3 stiri)



FUSO CAVO

- Rocchetto di legatura



FUSO AD ANELLO

- Tubetto di raccolta

TIPOLOGIA FILATI

- Filati per Maglieria
- Filati per Aguglieria
- Filati per Tessitura

ACCESSORI OPTIONAL

- Testa ad aghi
- Cantra Vasi
- Barre ad inserzione
- Dispositivo Air-jet
- Detettori filo finale
- Cas-fil anima

ROCCATURA ESTERNA

- Raccolta su rocche disposte su doppia fila